




УНИВЕРЗИТЕТ
У БЕОГРАДУ
МАШИНСКИ
ФАКУЛТЕТ

UNIVERZITET
U BEOGRADU
MAŠINSKI
FAKULTET

UNIVERSITY OF
BELGRADE
FACULTY OF
MECHANICAL ENGINEERING

<http://www.mas.bg.ac.rs>

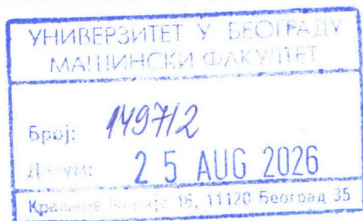

CALEFFI HIDROTERMIKA d.o.o.
Vojvode Dobrnjica 18
11000 Beograd – Srbija

Na osnovu vašeg zahteva od 22. 06. 2026. godine izdaje se

STRUČNO MIŠLJENJE O KVALITETU

o kvalitetu armature i opreme za vodovod proizvođača CALEFFI, Fontaneto D'Agogna, Italija.

Ovaj dokument je urađen na osnovu modula A, Prilog I, Uredbe o načinu sprovođenja ocenjivanja usaglašenosti i isprave o usaglašenosti („Službeni glasnik RS“, broj 127/2021).

Sastavni deo ovog dokumenta je:

- Katalog proizvođača Caleffi 2026. godine,
- Spisak armature i opreme za vodovod (ukupno 9 stranica),
- Relevantni standardi za proizvode iz grupe sigurnosni standardi (1 strana),
- Caleffi, potvrda o usaglašenosti broj PU 2 od 03. VIII 2026. godine.

Ovaj dokument važi do septembra 2029. godine ukoliko ne dođe do promene kod proizvođača.

Rukovodilac projekta


Dr Martina Balać, dipl.maš.inž.

Prodekan za naučnoistraživačku delatnost


Prof. dr Dragoslava Stojiljković, dipl.maš.inž.

Kraljice Marije 16, 11120 Beograd 35, poštanski fak 34
Tel: 011/33-70-350, faks: 011/33-70-364

Kraljice Marije 16, 11120 Belgrade 35, Serbia
Phone: +381-11-33-70-350, Fax: +381-11-33-70-364

JMBG: 7032501
PIB: 100209517

ARMATURA I OPREMA ZA VODOVOD
PROIZVOĐAČ "CALEFFI" – ITALIJA

Art.1160,	Termostatski regulator za recirkulacioni vod tople sanitarne vode, 1/2" – 3/4"
Art.11600,	Elektrotermička glava, 230 - 24 V
Art.116,	Termostatski regulator za recirkulaciju sanitarne tople vode, $p_{\max}=16$ bar, $T_{\text{dez}}=70^{\circ}\text{C}$, $T_{\text{opseg}}=35\pm 60^{\circ}\text{C}$ (DN 15, DN 20, DN25, DN32)
Art.116,	Termostatski regulator za recirkulaciju sanitarne tople vode, $p_{\max}=16$ bar, $T_{\text{opseg}}=35\pm 60^{\circ}\text{C}$ (DN 15, DN 20, DN25, DN32)
Art.116,	Uložak za funkciju toplotne dezinfekcije za serije 116 u kombinaciji sa elektrotermičkom glavom
Art.116,	Dodatni termometar za serije 116, skala: 0-80 °C
Art.1162,	Termostatski regulator za recirkulaciju sanitarne tople vode sa ugrađenim nepovratnim ventilom i sa holenderima, $p_{\max}=16$ bar, $T_{\text{dez}}=70^{\circ}\text{C}$, $T_{\text{opseg}}=35\pm 60^{\circ}\text{C}$ (DN 15, DN 20, DN25, DN32). Sa i bez termometra.
Art.1164,	Termostatski regulator za cirkulacioni vod tople sanitarne vode, 1/2" – 3/4", $\varnothing 15$, $\varnothing 20$. Sa i bez termometra.
Art. CBN116	Izolacija za termostatske regulatore
Art.1201,	Automatski regulator protoka sa filterom, Autoflow, $p_{\max \text{ radni}}=25$ bar, $T_{\max}=110^{\circ}\text{C}$, 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2"
Art.121,	Automatski regulator protoka sa loptastim ventilom, Autoflow, $p_{\max \text{ radni}}=25$ bar, $T_{\max}=100^{\circ}\text{C}$, 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2"
Art.125,	Automatski regulator protoka sa filterom, Autoflow, $p_{\max \text{ radni}}=25$ bar, $T_{\max}=110^{\circ}\text{C}$, 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2", 2 1/2"
Art.125,	Y filter, $p_{\max \text{ radni}}=25$ bar, $T_{\max}=110^{\circ}\text{C}$, 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2"
Art.127,	Automatski regulator protoka, Autoflow, $p_{\max \text{ radni}}=16$ bar, $T_{\max}=100^{\circ}\text{C}$, 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2"
Art.128,	Automatski regulator protoka, Autoflow, $p_{\max \text{ radni}}=16$ bar, $T_{\max}=100^{\circ}\text{C}$, 1/2", 3/4"
Art. 130,	Balansni ventil sa Venturi uređajem, $p_{\max \text{ radni}}=16$ bar, $T_{\max}=120^{\circ}\text{C}$, 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2"
Art. 132,	Balansni ventil sa meračem protoka, $p_{\max \text{ radni}}=10$ bar, $T_{\max}=110^{\circ}\text{C}$, 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2"
Art.3037,	ROBOCEK-1, nepovratni ventil sa spojnicama, $p_{\max}=10$ bar, $T_{\max}=90^{\circ}\text{C}$, $\varnothing 15$
Art.3038,	ROBOCEK-2, dvostruki nepovratni ventil sa spojnicama, $p_{\max}=10$ bar, $T_{\max}=90^{\circ}\text{C}$, $\varnothing 15$
Art.309,	Kombinovani sigurnosni ventil, 1/2" M x $\varnothing 15$ (3, 4, 6, 7, 10 bar), 3/4" M x $\varnothing 15$ (4 bar), 3/4" M x $\varnothing 22$ (3, 6, 7, 10 bar)
Art.319,	Plastični izlivni sifon za serije 5261, 1"
Art.3230,	BALLSTOP, loptasti ventil sa nepovratnim ventilom, $p_{\max}=16$ bar, $T_{\max}=90^{\circ}\text{C}$, 1/2", 3/4", 1"
Art.3230,	BALLSTOP, loptasti ventil sa nepovratnim ventilom, $p_{\max}=16$ bar, $T_{\max}=90^{\circ}\text{C}$, 1", 1 1/4", 1 1/2", 2"
Art.324,	Nepovratni ventil protiv zagađenja sa ugrađenim zaustavnim ventilom. Tip EA. 3/4" M x holender 3/4" Ž
Art.324,	Nepovratni ventil protiv zagađenja sa ugrađenim zaustavnim ventilom. Tip EA. $\varnothing 15$ i $\varnothing 22$
Art.324,	Nepovratni ventil protiv zagađenja sa ugrađenim zaustavnim ventilom. Tip EA.

	1/2", 3/4" M
Art.332,	BALLSTOP, loptasti ventil sa nepovratnim ventilom, $p_{max}=16$ bar, $T_{max}=90^{\circ}\text{C}$, 1/2" M x 1/2" Ž
Art.333,	BALLSTOP, loptasti ventil sa nepovratnim ventilom, $p_{max}=16$ bar, $T_{max}=90^{\circ}\text{C}$, 1/2" Ž x navrtka 3/4" Ž, 3/4" Ž x navrtka 3/4" Ž
Art.334,	BALLSTOP, loptasti ventil sa nepovratnim ventilom, $p_{max}=16$ bar, $T_{max}=90^{\circ}\text{C}$, 1/2" M x navrtka 3/4" Ž, 3/4" M x navrtka 3/4" Ž
Art.354,	Modularni razdelnik sa zaustavnom ventilima, $p_{max}=10$ bar, $T_{max}=100^{\circ}\text{C}$, 3/4" (2, 3, 4, 5 izlaza)
Art.359,	Predmontirani razdelnik sa pojedinačnim zaustavnim ventilima za sve potrošače za distribuciju sanitarne vode sa ormarićem, $p_{max}=10$ bar, $T_{max}=90^{\circ}\text{C}$, (3, 4, 5 izlaza)
Art.359,	Glavni zaustavni ventili.
Art.359,	T – komad, sa fiksirajućim elementom, telo od mesinga, $p_{max}=10$ bar, $T_{max}=90^{\circ}\text{C}$
Art.359,	Čep sa fiksirajućim elementom, telo od polimera.
Art.3590,	Dodatna oprema za razdelnike serije 359, T – komad, čep, spojnica 23 p.1,5, spojnica 1/2"x ø13, spojnica 3/4"x ø18 (eurokonus i ravno sedište), kompresiona spojnica ø16x2, kompresiona spojnica ø20x2, press-fitting spojnice ø16x2,2, ø16x2,25, ø20x2,2, ø20x2,25, ø20x2,5, ø26x3
Art.3594,	Predmontirani razdelnik sa glavnim zaustavnim ventilima za distribuciju sanitarne vode sa ormarićem, $p_{max}=10$ bar, $T_{max}=90^{\circ}\text{C}$, (3, 4, 5 izlaza)
Art.3597,	Ram i poklopac sa pritisknim otvaranjem.
Art.3598,	Estetska pokrivna ploča napravljena od plastike
Art.3598,	Estetska pokrivna ploča od nerđajućeg čelika
Art.3591,	Jedinica sa glavnim zaustavnim ventilima za sanitarni sistem, $p_{max}=10$ bar, $T_{max}=90^{\circ}\text{C}$
Art.3599,	Ploča sa ručicama, visoka hromirana završna obrada
Art.359,	Rezervni delovi za razdelnike serije 359, kućište ormarića, fiksirajući element, uložak za pojedinačne zaustavne ventile, uložak za glavne zaustavne ventile, razdelnik hladne vode sa pojedinačnim zaustavnim ventilima, 4 i 5 izlaza, razdelnik tople vode sa pojedinačnim zaustavnim ventilima, 3 i 4 izlaza, razdelnik hladne i tople vode sa glavnim zaustavnim ventilom, 3 i 4 izlaza, glavni zaustavni ventil, zaštitno kućište
Art.360,	Plastični ormarić
Art.360,	Držači za razdelnike serija 354 i ormariće serija 360 i 362
Art. 3641,	Čep, 3/4"M
Art.3642,	Završni priključak, 3/4"M x 1/2" Ž
Art.5200,	Podesivi termostatski mešni ventil, $p_{max}=10$ bar, $T_{max}=90^{\circ}\text{C}$, $T_{opseg}=35+65^{\circ}\text{C}$ (1/2", 3/4" i 1")
Art.5201,	Kontrolna jedinica za sanitarnu toplu vodu, $p_{max}=10$ bar, $T_{max}=90^{\circ}\text{C}$, $T_{opseg}=35+65^{\circ}\text{C}$ (DN 20, DN 25)
Art.520,	Dodatak za recirkulacioni priključak, $p_{max}=10$ bar, $T_{max}=90^{\circ}\text{C}$, DN 20
Art.5201,	Kontrolna jedinica za sanitarnu toplu vodu sa recirkulacionim priključkom, $p_{max}=10$ bar, $T_{max}=90^{\circ}\text{C}$, $T_{opseg}=35+65^{\circ}\text{C}$, DN 20, DN25
Art.520,	Termostatski mešni ventil, $p_{max}=10$ bar, $T_{max}=90^{\circ}\text{C}$, $T_{opseg}=30+48^{\circ}\text{C}$ (1/2", 3/4", 1"), $T_{opseg}=40+60^{\circ}\text{C}$ (1/2", 3/4", 1")

Art.521,	Termostatski mešni ventil, $p_{max}=14$ bar, $T_{max}=85^{\circ}\text{C}$, $T_{opseg}=30+65^{\circ}\text{C}$ (1/2", 3/4")
Art.521,	Termostatski mešni ventil, sa nepovratnim ventilom, $p_{max}=14$ bar, $T_{opseg\ radna}=2^{\circ}\text{C}-85^{\circ}\text{C}$, $T_{opseg\ podešavanja}=30+65^{\circ}\text{C}$ - 3/4", završna obrada hrom ili mesing
Art.5211,	Termostatski mešni ventil, sa nepovratnim ventilom i filterom, $p_{max}=14$ bar, $T_{opseg\ radna}=2^{\circ}\text{C}-85^{\circ}\text{C}$, $T_{opseg\ podešavanja}=30+65^{\circ}\text{C}$ - 3/4", završna obrada hrom ili mesing
Art.5212,	Podesivi termostatski mešni ventil za instalaciju ispod lavabo, $p_{max}=10$ bar, $T_{max}=90^{\circ}\text{C}$
Art.52130,	Termostatski mešni ventil, Sa nepovratnim ventilom i filterom, $p_{max}=10$ bar, $T_{max}=85^{\circ}\text{C}$, $T_{opseg}=30+50^{\circ}\text{C}$ - 1/2", 3/4" i 1"
Art.5213,	Termostatski mešni ventil, sa nepovratnim ventilom i filterom, $p_{max}=10$ bar, $T_{max}=85^{\circ}\text{C}$, $T_{opseg}=30+50^{\circ}\text{C}$ (ø15, ø22)
Art.5213,	Termostatski mešni ventil, sa nepovratnim ventilom i filterom, $p_{max}=14$ bar, $T_{max}=85^{\circ}\text{C}$, $T_{opseg}=30+50^{\circ}\text{C}$ (DN 15 i DN 20 i DN25)
Art.5213,	Termostatski mešni ventil, sa nepovratnim ventilom i filterom, $p_{max}=14$ bar, $T_{max}=85^{\circ}\text{C}$, $T_{opseg}=30+50^{\circ}\text{C}$ (1/2" i 3/4")
Art.5213,	Termostatski mešni ventil, sa nepovratnim ventilom i filterom, $p_{max}=10$ bar, $T_{max}=60^{\circ}\text{C}$, $T_{opseg}=15+30^{\circ}\text{C}$ (1/2" i 3/4")
Art.5217,	Termostatski mešni ventil, sa nepovratnim ventilom i filterom, $p_{max}=10$ bar, $T_{max}=85^{\circ}\text{C}$, $T_{opseg}=30+50^{\circ}\text{C}$ - 1/2" i 3/4"
Art.5218,	Termostatski mešni ventil, sa nepovratnim ventilom i filterom, $p_{max}=10$ bar, $T_{max}=90^{\circ}\text{C}$, $T_{opseg}=45+65^{\circ}\text{C}$ (1/2", 3/4", 1")
Art.5219,	Termostatski mešni ventil, sa nepovratnim ventilom i filterom, $p_{max}=10$ bar, $T_{max}=90^{\circ}\text{C}$, $T_{opseg}=35+65^{\circ}\text{C}$ (1/2", 3/4", 1")
Art.5219,	Termostatski mešni ventil, $p_{max}=10$ bar, $T_{max}=90^{\circ}\text{C}$, $T_{opseg}=35+65^{\circ}\text{C}$ (1/2", 3/4", 1")
Art.522,	Termostatski mešni ventil, $p_{max}=10$ bar, $T_{max}=90^{\circ}\text{C}$, $T_{opseg}=30+48^{\circ}\text{C}$ - 1/2"; $T_{opseg}=40+60^{\circ}\text{C}$ - 1/2"
Art.5230,	Termostatski mešni ventil, $p_{max}=14$ bar, $T_{max}=85^{\circ}\text{C}$, $T_{opseg}=30+65^{\circ}\text{C}$ (1/2", 3/4", 1", 1 1/4"), $T_{opseg}=36+60^{\circ}\text{C}$ (1 1/2", 2")
Art.5230,	Termostatski mešni ventil, sa nepovratnim ventilima, $p_{max}=14$ bar, $T_{max}=85^{\circ}\text{C}$, $T_{opseg}=36+60^{\circ}\text{C}$ (1/2", 3/4", 1", 1 1/4")
Art.5230,	Termostatski mešni ventil, sa nepovratnim ventilima i spojnicama, $p_{max}=14$ bar, $T_{max}=85^{\circ}\text{C}$, $T_{opseg}=36+60^{\circ}\text{C}$ (ø22, ø28)
Art.5230,	Termostatski mešni ventil, sa izmenjivim uloškom $p_{max}=14$ bar, $T_{max}=85^{\circ}\text{C}$, $T_{opseg}=30+65^{\circ}\text{C}$ (1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2")
Art.5230,	Termostatski mešni ventil, sa nepovratnim ventilima $p_{max}=14$ bar, $T_{max}=85^{\circ}\text{C}$, $T_{opseg}=30+65^{\circ}\text{C}$ (1/2", 3/4", 1", 1 1/4")
Art.5230,	Termostatski mešni ventil, sa nepovratnim ventilima i spojnicama $p_{max}=14$ bar, $T_{max}=85^{\circ}\text{C}$, $T_{opseg}=30+65^{\circ}\text{C}$ (ø22, ø28)
Art.5231,	Podesivi termostatski mešni ventil, $p_{max}=14$ bar, $T_{max}=90^{\circ}\text{C}$, $T_{opseg}=35+65^{\circ}\text{C}$ (1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2")
Art.5231,	Podesivi termostatski mešni ventil, $p_{max}=14$ bar, $T_{max}=90^{\circ}\text{C}$, $T_{opseg}=35+65^{\circ}\text{C}$, sa nepovratnim ventilima i spojnicama ø28
Art.524,	Podesivi termostatski mešni ventil, $p_{max}=10$ bar, $T_{max}=90^{\circ}\text{C}$, $T_{opseg}=30+65^{\circ}\text{C}$ (DN 15, DN 20, DN 25, DN 32), $T_{opseg}=36+60^{\circ}\text{C}$ (DN40, DN50)

Art.524,	Priključni set za mešne ventile serije 524, 1/2" za 524400., 3/4" za 524500, 1" za 524600, 1 1/4" za 524700, 1 1/2" za 524800, 2" za 524900
Art.524,	Termostatski mešni ventil, PN 10, $p_{max}=10$ bar, $T_{max}=90^{\circ}C$, DN 65, DN 80
Art.5250,	Ublaživač hidrauličnog udara, $p_{max}=10$ bar, $T_{max}=90^{\circ}C$, 1/2" hromirano, 1/2" –žuto telo ventila
Art.5251,	Ublaživač hidrauličnog udara, $p_{max}=10$ bar, $T_{max}=90^{\circ}C$, 3/8"Ž x 3/8"M, 3/8"Ž x 3/8"M – žuto telo ventila, 3/4"Ž x 3/4"M, 3/4"Ž x 3/4"M – žuto telo ventila
Art.5261,	Sigurnosana grupa za bojler, $p_{max}=10$ bar, $T_{max}=120^{\circ}C$, 1/2", 3/4", 1"
Art.5265,	Sigurnosna grupa za bojlere sanitarne vode, $p_{max}=10$ bar, $T_{max}=120^{\circ}C$, DN20(3/4")
Art.528,	Ekspanziona grupa za bojlere, $p_{max}=10$ bar, $T_{max}=40^{\circ}C$, $\varnothing 15$ (8 bar), 1/2" (7, 8, 10 bar)
Art.5280,	SICAL, Ekspanziona grupa za bojlere, $p_{max}=10$ bar, $T_{max}=40^{\circ}C$, 1/2" (6, 8, 10 bar), 3/4" (6, 8, 10 bar)
Art.5281,	SICAL, Ekspanziona grupa za rezervoare tople vode, $p_{max}=10$ bar, $T_{max}=40^{\circ}C$, 3/4" (6, 8, 10 bar), 1" (6, 8, 10 bar)
Art.531,	Sigurnosni ventil, Ž priključci, $T_{max}=90^{\circ}C$, (1/2" x 3/4"; 3/4" x 1"; 1" x 1 1/4"; 1 1/4" x 1 1/2") (4, 6, 8, 10 bar)
Art.5330,	Kosi reducir pritiska, $p_{max ulazni}=16$ bar, $p_{izlazni}=1+6$ bar, $T_{max}=40^{\circ}C$, 1/2", 3/4"
Art.5330,	Rezervni uložak za kose reducir pritiska serije 5330, 5331, 5332, 5334, 5335, 5336, 5337, 5338 i 5339
Art.5330..H	Kosi reducir pritiska, $p_{max ulazni}=16$ bar, $p_{izlazni}=1+5,5$ bar, $T_{max}=80^{\circ}C$, 1/2", 3/4"
Art.5330..H	Rezervni uložak za kose reducir pritiska serije 5330, 5331, 5332, 5334, 5335, 5336, 5337, 5338 i 5339
Art.533..H	Kosi reducir pritiska malih dimenzija za posebnu primenu: za doziranje vode aparatima za piće i kafu, $p_{max ulazni}=16$ bar, $p_{izlazni}=0,8+4$ bar, $T_{max}=80^{\circ}C$, 3/8"
Art.5331,	Kosi reducir pritiska, $p_{max ulazni}=16$ bar, $p_{izlazni}=1+6$ bar, $T_{max}=40^{\circ}C$, 3/4"M x holender 3/4"Ž
Art.5331..H	Kosi reducir pritiska, $p_{max ulazni}=16$ bar, $p_{izlazni}=1+5,5$ bar, $T_{max}=80^{\circ}C$, $\varnothing 22$ x navrtka 3/4" Ž
Art.5332,	Kosi reducir pritiska sa manometrom, $p_{max ulazni}=16$ bar, $p_{izlazni}=1+6$ bar, $T_{max}=40^{\circ}C$, 1/2", 3/4"
Art.5332..H	Kosi reducir pritiska, $p_{max ulazni}=16$ bar, $p_{izlazni}=1+5,5$ bar, $T_{max}=80^{\circ}C$, sa manometrom, 1/2", 3/4", telo od mesinga
Art.5332..H	Kosi reducir pritiska, $p_{max ulazni}=16$ bar, $p_{izlazni}=1+5,5$ bar, $T_{max}=80^{\circ}C$, sa manometrom, 1/2", 3/4", telo od legure koja sprečava ispuštanje cinka
Art.5334,	Kosi reducir pritiska, $p_{max ulazni}=16$ bar, $p_{izlazni}=1+6$ bar, $T_{max}=40^{\circ}C$, 1/2", 3/4" i 1"
Art.5334..H	Kosi reducir pritiska, $p_{max ulazni}=16$ bar, $p_{izlazni}=1+5,5$ bar, $T_{max}=80^{\circ}C$, 1/2", 3/4"
Art.5334..H	Kosi reducir pritiska, $p_{max ulazni}=16$ bar, $p_{izlazni}=1+5,5$ bar, $T_{max}=80^{\circ}C$, sa manometrom, 1/2", 3/4", 1", telo od legure koja sprečava ispuštanje cinka
Art.5335,	Kosi reducir pritiska, $p_{max ulazni}=16$ bar, $p_{izlazni}=1+6$ bar, $T_{max}=40^{\circ}C$, 1/2", 3/4"
Art.5335..H	Kosi reducir pritiska, $p_{max ulazni}=20$ bar bar, $p_{izlazni}=1+6$ bar, $T_{max}=80^{\circ}C$, 1/2", 3/4", 1", telo od legure koja sprečava ispuštanje cinka
Art.5335..H	Trokraki kosi reducer pritiska, $p_{max ulazni}=20$ bar bar, $p_{izlazni}=1+6$ bar, $T_{max}=80^{\circ}C$, 3/4", telo od legure koja sprečava ispuštanje cinka

Art.5336,	Kosi reducir pritiska, $p_{\max \text{ ulazni}}=16 \text{ bar}$, $p_{\text{izlazni}}=1+6 \text{ bar}$, $T_{\max}=40^{\circ}\text{C}$, $\varnothing 15$ i $\varnothing 22$
Art.5336..H	Kosi reducir pritiska sa spojnicama, $p_{\max \text{ ulazni}}=16 \text{ bar}$, $p_{\text{izlazni}}=1+5,5 \text{ bar}$, $T_{\max}=80^{\circ}\text{C}$, $\varnothing 15$ i $\varnothing 22$, telo od legure koja sprečava ispuštanje cinka
Art.5337	Kosi reducir pritiska sa spojnicama, $p_{\max \text{ ulazni}}=16 \text{ bar}$, $p_{\text{izlazni}}=1+6 \text{ bar}$, $T_{\max}=40^{\circ}\text{C}$, $\varnothing 15$ i $\varnothing 22$
Art.5337..H	Kosi reducir pritiska sa spojnicama, $p_{\max \text{ ulazni}}=16 \text{ bar}$, $p_{\text{izlazni}}=1+5,5 \text{ bar}$, $T_{\max}=80^{\circ}\text{C}$, $\varnothing 15$, $\varnothing 22$ i $\varnothing 28$, telo od legure koja sprečava ispuštanje cinka
Art.5338,	Kosi reducir pritiska, $p_{\max \text{ ulazni}}=16 \text{ bar}$, $p_{\text{izlazni}}=1+6 \text{ bar}$, $T_{\max}=40^{\circ}\text{C}$, sa manometrom, $\varnothing 15$ i $\varnothing 22$
Art.5338..H	Kosi reducir pritiska sa spojnicama, $p_{\max \text{ ulazni}}=16 \text{ bar}$, $p_{\text{izlazni}}=1+5,5 \text{ bar}$, $T_{\max}=80^{\circ}\text{C}$, $\varnothing 15$, $\varnothing 22$ i $\varnothing 28$, sa manometrom, telo od legure koja sprečava ispuštanje cinka
Art.5339,	Kosi reducir pritiska, $p_{\max \text{ ulazni}}=16 \text{ bar}$, $p_{\text{izlazni}}=1+6 \text{ bar}$, $T_{\max}=40^{\circ}\text{C}$, sa sigurnosnim ventilom, $\varnothing 15$ i $\varnothing 22$
Art.534,	Ograničavač protoka, $p_{\max}=12 \text{ bar}$, $T_{\max}=80^{\circ}\text{C}$, $\frac{1}{2}"$
Art.5350,	Izmjenjivi uložak za reducir pritiska serije 5350 i 5351, $\frac{1}{2}" - \frac{3}{4}"$, $1"$, $1 \frac{1}{4}"$, $1 \frac{1}{4}" - 1 \frac{1}{2}" - 2"$
Art.5350,	Reducir pritiska, sa priključkom za manometar, $p_{\max \text{ ul.}}=25 \text{ bar}$, $p_{\text{izl.}}=1+6 \text{ bar}$, $T_{\max \text{ radna}}=40^{\circ}\text{C}$, $\frac{1}{2}"$, $\frac{3}{4}"$, $1"$, $1 \frac{1}{4}"$, $1 \frac{1}{2}"$, $2"$
Art.5350,	Reducir pritiska sa manometrom, $p_{\max \text{ ul.}}=25 \text{ bar}$, $p_{\text{izl.}}=1+6 \text{ bar}$, $T_{\max \text{ radna}}=40^{\circ}\text{C}$, $\frac{1}{2}"$, $\frac{3}{4}"$, $1"$, $1 \frac{1}{4}"$, $1 \frac{1}{2}"$, $2"$
Art.5350,	Reducir pritiska, sa priključkom za manometar, $p_{\max \text{ ul.}}=25 \text{ bar}$, $p_{\text{izl.}}=1+6 \text{ bar}$, $T_{\max \text{ radna}}=40^{\circ}\text{C}$, $\varnothing 22$
Art.5350..H	Reducir pritiska sa manometrom, $p_{\max \text{ ul.}}=16 \text{ bar}$, $p_{\text{izl.}}=1+6 \text{ bar}$, $T_{\max \text{ radna}}=80^{\circ}\text{C}$, $\frac{1}{2}"$, $\frac{3}{4}"$, $1"$, $1 \frac{1}{4}"$, $1 \frac{1}{2}"$, $2"$
Art.5350..H	Reducir pritiska sa priključkom za manometrom, $p_{\max \text{ ul.}}=16 \text{ bar}$, $p_{\text{izl.}}=1+6 \text{ bar}$, $T_{\max \text{ radna}}=80^{\circ}\text{C}$, $\frac{1}{2}"$, $\frac{3}{4}"$, $1"$, $1 \frac{1}{4}"$, $1 \frac{1}{2}"$, $2"$
Art.5350..H	Reducir pritiska sa priključkom za manometrom, $p_{\max \text{ ul.}}=16 \text{ bar}$, $p_{\text{izl.}}=1+6 \text{ bar}$, $\varnothing 15$, $\varnothing 22$ i $\varnothing 28$
Art.5350..H	Rezervni uložak i ključa za reducir pritiska serije 5350 i 5351
Art.5351,	Reducir pritiska sa filterom i priključkom za manometar, $p_{\max \text{ ul.}}=25 \text{ bar}$, $p_{\text{izl.}}=1+6 \text{ bar}$, $T_{\max \text{ radna}}=40^{\circ}\text{C}$, $\frac{1}{2}"$, $\frac{3}{4}"$, $1"$
Art.5351,	Reducir pritiska sa filterom i manometrom, $p_{\max \text{ ul.}}=25 \text{ bar}$, $p_{\text{izl.}}=1+6 \text{ bar}$, $T_{\max \text{ radna}}=40^{\circ}\text{C}$, $\frac{1}{2}"$, $\frac{3}{4}"$, $1"$
Art.5360,	Reducir pritiska sa priključkom za manometar, $p_{\max \text{ ul.}}=25 \text{ bar}$, $p_{\text{izl.}}=0,5+6 \text{ bar}$, $T_{\max \text{ radna}}=80^{\circ}\text{C}$, $\frac{1}{2}"$, $\frac{3}{4}"$, $1"$, $1 \frac{1}{4}"$, $1 \frac{1}{2}"$
Art.5360,	Reducir pritiska sa manometrom, $p_{\max \text{ ul.}}=25 \text{ bar}$, $p_{\text{izl.}}=0,5+6 \text{ bar}$, $T_{\max \text{ radna}}=80^{\circ}\text{C}$, $\frac{1}{2}"$, $\frac{3}{4}"$, $1"$, $1 \frac{1}{4}"$, $1 \frac{1}{2}"$
Art.5360,	Reducir pritiska sa manometrom, $p_{\max \text{ ul.}}=25 \text{ bar}$, $p_{\text{izl.}}=6+10 \text{ bar}$, $T_{\max \text{ radna}}=80^{\circ}\text{C}$, $\frac{1}{2}"$, $\frac{3}{4}"$, $1"$, $1 \frac{1}{4}"$, $1 \frac{1}{2}"$
Art.5360,	Rezervni uložak za reducir pritiska 5360, 5362, 5365 i 5366
Art.5362,	Reducir pritiska sa priključkom za manometar, $p_{\max \text{ ul.}}=25 \text{ bar}$, $p_{\text{izl.}}=0,5+6 \text{ bar}$, $T_{\max \text{ radna}}=80^{\circ}\text{C}$, $\frac{1}{2}"$, $\frac{3}{4}"$, $1"$
Art.5362,	Reducir pritiska sa manometrom, $p_{\max \text{ ul.}}=25 \text{ bar}$, $p_{\text{izl.}}=0,5+6 \text{ bar}$, $T_{\max \text{ radna}}=80^{\circ}\text{C}$, $\frac{1}{2}"$, $\frac{3}{4}"$, $1"$
Art.5365,	Reducir pritiska sa priključkom za manometre, $p_{\max \text{ ul.}}=25 \text{ bar}$, $p_{\text{izl.}}=0,5+6 \text{ bar}$, $T_{\max \text{ radna}}=80^{\circ}\text{C}$, $1 \frac{1}{2}"$, $2"$
Art.5365,	Reducir pritiska sa manometrima, $p_{\max \text{ ul.}}=25 \text{ bar}$, $p_{\text{izl.}}=0,5+6 \text{ bar}$,

	$T_{\max \text{ radna}}=80^{\circ}\text{C}$, 1 1/2", 2"
Art.5366,	Reducir pritiska sa dva manometra, $p_{\max \text{ ul.}}=16 \text{ bar}$, $p_{\text{izl.}}=0,5+6 \text{ bar}$, $T_{\max \text{ radna}}=80^{\circ}\text{C}$, DN 65
Art.5370,	Kućište za uložak filtera standard 10", $p_{\max \text{ radni}}=16 \text{ bar}$, $T_{\max \text{ radna}}=40^{\circ}\text{C}$ 3/4", 1"
Art.537	Spojnice 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2"
Art.5370,	Ulošci filtera za kućište 5370, 10" standard, $T_{\max \text{ radna}}=40^{\circ}\text{C}$
Art.5377,	Elektrolitski uređaj protiv nastajanja kamenca sa filterom i magnetom, 1" Ž, $p_{\max}=16 \text{ bar}$, $T_{\max}=40^{\circ}\text{C}$
Art. F0002304	Rezervni filter/uložak za elektrolizu za uređaj 537761
Art.539,	Reducir pritiska sa priključkom za manometre, $p_{\max \text{ ul.}}=25 \text{ bar}$, $p_{\text{izl.}}=1+5,5 \text{ bar}$, $T_{\max \text{ radna}}=80^{\circ}\text{C}$, 3/4"
Art.539..H,	Grupa sa reducirom pritiska sa priključkom za manometre, zaustavnim i nepovratnim ventilom, $p_{\max \text{ ul.}}=16 \text{ bar}$, $p_{\text{izl.}}=1+5,5 \text{ bar}$, $T_{\max \text{ radna}}=80^{\circ}\text{C}$, 3/4" x 1" holender
Art.539..H,	Kombinovana grupa sa recurima pritiska, mešnim ventilom i T komadom sa nepovratnim ventilom. $p_{\max}=10 \text{ bar}$, $T_{\max}=80^{\circ}\text{C}$, 3/4"
Art. CBN539050	Izolacija za grupu 539..H
Art.5459,	CALEFFI XP® - Polifosfatni dozator za montažu ispod kotla, 1/2" M x 1/2" Ž neskidajuća matica
Art.5459,	CALEFFI XP® MINI – Polifosfatni dozator za montažu ispod kotla, 1/2" M x 1/2" Ž neskidajuća matica
Art. F0002572	Polifosfati i filter za CALEFFI XP® MINI
Art. F0001503	Polifosfati i filter za CALEFFI XP®
Art.551	Automatsko odzračnio lonče, $p_{\max}=10 \text{ bar}$, $T_{\max}=110^{\circ}\text{C}$, 1/2"
Art.568,	Ekspanziona posuda, $p_{\max \text{ radni}}=10 \text{ bar}$, $T_{\max \text{ radna}}=70^{\circ}\text{C}$, 8, 12, 18, 25, 33 l
Art.568,	Ekspanziona posuda, $p_{\max \text{ radni}}=10 \text{ bar}$, $T_{\max \text{ radna}}=70^{\circ}\text{C}$, 50, 60, 80, 100, 200, 300, 400, 500 l
Art.5557	Ekspanziona posuda za sanitarne sisteme. $p_{\max \text{ radni}}=10 \text{ bar}$, $T_{\max \text{ radna}}=100^{\circ}\text{C}$. 2,5,8 litara
Art.57000,	Sklop se sastoji od zaštitnika povratnog toka, filtera i ručnih zapornih ventila, PN 10, $T_{\max \text{ radna}}=65^{\circ}\text{C}$, 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2"
Art.570,	Sklop se sastoji od zaštitnika povratnog toka, filtera i ručnih zapornih ventila, PN 10, $T_{\max \text{ radna}}=65^{\circ}\text{C}$, DN 50, DN 65, DN 80, DN 100
Art.570,	Sklop se sastoji od zaštitnika povratnog toka, filtera i ručnih zapornih ventila, PN 10, $T_{\max \text{ radna}}=60^{\circ}\text{C}$, DN 150, DN 200, DN 250
Art.572,	Zaštitnik povratnog toka, tip CAb, PN 10, $T_{\max \text{ radna}}=40^{\circ}\text{C}$
Art.573,	Zaštitnik povratnog toka, tip CAa, PN 10, $T_{\max \text{ radna}}=65^{\circ}\text{C}$, 1/2", 3/4"
Art.573,	Zaštitnik povratnog toka, PN 10, $T_{\max \text{ radna}}=65^{\circ}\text{C}$, 1/2", 3/4"
Art.574,	Zaštitnik povratnog toka, tip BA, PN 10, $T_{\max \text{ radna}}=65^{\circ}\text{C}$, 1/2"
Art.574000	Grupa za automatsko punjenje sa Y filterom, $p_{\max \text{ radni}}=10 \text{ bar}$, $T_{\max \text{ radna}}=65^{\circ}\text{C}$ 1/2"
Art.574001	Grupa za punjenje sistema sa Y filterom, $p_{\max \text{ radni}}=10 \text{ bar}$, $T_{\max \text{ radna}}=65^{\circ}\text{C}$, 3/4"

Art.574011	Grupa za punjenje sistema, $p_{\max \text{ radni}}=10 \text{ bar}$, $T_{\max \text{ radna}}=65^{\circ}\text{C}$, 1/2"
Art.574004	Zaštitnik povratnog toka, PN 10, $\Delta p_{\text{pražnjenja}}=14 \text{ kPa}$, $T_{\max \text{ radna}}=65^{\circ}\text{C}$, 1/2"
Art.57400,	Zaštitnik povratnog toka, PN 10, $\Delta p_{\text{pražnjenja}}=14 \text{ kPa}$, $T_{\max \text{ radna}}=65^{\circ}\text{C}$, 3/4", 1"
Art. 5740,	Zaštitnik povratnog toka, PN 10, $\Delta p_{\text{pražnjenja}}=14 \text{ kPa}$, $T_{\max \text{ radna}}=65^{\circ}\text{C}$, 1/2", 3/4", 1"
Art.574,	Zaštitnik povratnog toka, PN 10, $\Delta p_{\text{pražnjenja}}=14 \text{ kPa}$, $T_{\max \text{ radna}}=65^{\circ}\text{C}$, 1", 1 1/4"
Art.574,	Zaštitnik povratnog toka, PN 10, $\Delta p_{\text{pražnjenja}}=14 \text{ kPa}$, $T_{\max \text{ radna}}=65^{\circ}\text{C}$, 1 1/2", 2"
Art.575000	Merni uređaj
Art.5750,	Zaštitnik povratnog toka, PN 16, $\Delta p_{\text{pražnjenja}}=14 \text{ kPa}$, $T_{\max \text{ radna}}=60^{\circ}\text{C}$, DN 150, DN 200, DN 250
Art.575,	Zaštitnik povratnog toka, PN 10, $\Delta p_{\text{pražnjenja}}=14 \text{ kPa}$, $T_{\max \text{ radna}}=65^{\circ}\text{C}$, DN 50, DN 65, DN 80 i DN100
Art.5751,	Zaštitnik povratnog toka, PN 10, $\Delta p_{\text{pražnjenja}}=14 \text{ kPa}$, $T_{\max \text{ radna}}=65^{\circ}\text{C}$, DN 50, DN 65, DN 80 i DN100
Art.576,	Reducir pritiska,prirubnički priključci: PN 16, sa dva manometra:0÷14 bar, DN65, DN 80, DN 100, DN 125, DN 150
Art.576,	Reducir pritiska,prirubnički priključci: PN 25, sa dva manometra:0÷14 bar, DN65, DN 80, DN 100, DN 125, DN 150
Art.576,	Reducir pritiska,prirubnički priključci: PN 40, sa dva manometra:0÷14 bar, DN65, DN 80, DN 100, DN 125, DN 150
Art.577,	Kosi filter za zaštitnike povratnog toka serije 573 i 574, $T_{\max \text{ radna}}=110^{\circ}\text{C}$, 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2", 2 1/2", 3"
Art.5771,	Filter i zaustavni ventil u jednom uređaju. $T_{\max}=40^{\circ}\text{C}$. $p_{\max \text{ radni}}=16 \text{ bar}$. 3/4" i 1"
Art.578,	Reducir i stabilizator pritiska, prirubnički priključci: $p_{\max \text{ ul.}}=16 \text{ bar}$, $P_{\text{izl.}}=2\div14 \text{ bar}$, DN 65, DN 80, DN 100, DN 125, DN 150, DN 200, DN 250, DN 300. PN10 (DN200-DN300), PN16 (DN65 – DN150)
Art.579,	Kosi filter za zaštitnike povratnog toka, prirubnički priključci: PN 16, $T_{\max \text{ radna}}=65^{\circ}\text{C}$ DN 50, DN 65, DN 80, DN 100, DN 125, DN 150, DN 200, DN 250
Art.580,	Zaštitnik povratnog toka, tip BA, $p_{\max}=10 \text{ bar}$, $T_{\max \text{ radna}}=65^{\circ}\text{C}$, DN 15 – 1/2"M, DN 20 – 3/4"M, DN15-1"M, DN32- 1 1/4"M
Art.580,	Zaštitnik povratnog toka, tip BA, $p_{\max}=10 \text{ bar}$, $T_{\max \text{ radna}}=65^{\circ}\text{C}$, DN 20 – 3/4"M navrtka x 3/4"M
Art.580,	Zaštitnik povratnog toka, tip BA, $p_{\max}=10 \text{ bar}$, $T_{\max \text{ radna}}=65^{\circ}\text{C}$, DN 15 – 1/2" M x 3/4" M, DN 20 – 3/4"M navrtka x 3/4"M
Art.580010,	Zaštitnik povratnog toka različite geometrije. Tip BA. DN15, DN20 M priključci, $p_{\max}=10 \text{ bar}$, $T_{\max \text{ radna}}=65^{\circ}\text{C}$
Art.580011,	Zaštitnik povratnog toka različite geometrije. Tip BA. DN20 3/4" holender x 3/4"M, $p_{\max}=10 \text{ bar}$, $T_{\max \text{ radna}}=65^{\circ}\text{C}$
Art.580020,	Automatska jedinica za tretman vode za omekšavanje i demineralizaciju. Raspon radne temperature: 4–30 ° C. $p_{\max}=4 \text{ bar}$, $T_{\max \text{ radna}}=30^{\circ}\text{C}$
Art.5991,	Završni priključak, 3/4" Ž x 1/2" Ž
Art.5993,	Čep, 3/4" Ž
Art.6000,	Elektronski mešni ventil, $p_{\max}=10 \text{ bar}$, $T_{\max \text{ ulazna}}=100^{\circ}\text{C}$, 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2"
Art.6000,	Elektronski mešni venti,l Legiomix, prirubnički, $p_{\max}=10 \text{ bar}$, $T_{\max \text{ ulazna}}=100^{\circ}\text{C}$, DN 65, DN80
Art.600001,	MODBUS RTU ploča za prenos i praćenje podataka
Art.600002,	RS-485 USB kabal i Caleffi softver
Art.600100,	LEGIOMIX uređaj za lokalni ili daljinski prenos i upravljanje elektronskim

	mešnim ventilom serije 6000,
Art.6000EST	Hibridni elektronski mešni ventil za termičku dezinfekciju sanitarnog sistema, DN15(1/2"), DN20(3/4"), DN25(1"), DN32(1 1/4"), DN40(1 1/2"), DN50(2"), p _{max} =10 bar, T _{max ulazna} =90°C
Art.600140	Element za sprečavanje opekotina, hromiran, T _{intervencije} : 48°C(±1), 1/2"
Art.6002,	Tajmer za rad ventila
Art.6003,	LEGIOMIXevo Elektronski mešni ventil, p _{max} =10 bar, T _{max ulazna} =100°C, 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2"
Art.6003,	LEGIOMIXevo Elektronski mešni ventili, Legiomix, priрубnički, p _{max} =10 bar, T _{max ulazna} =100°C, DN 65, DN80
Art.6005,	LEGIOFLOW, višefunkcijska kompaktna jedinica za kontrolu temperature, sa i bez elektrotermičke glave, 3/4".
Art.6005,	LEGIOFLOW, višefunkcijska kompaktna grupa za kontrolu temperature, sa i bez elektrotermičke glave, 3/4". Sa 3,4 ili 5 izlaza
Art.603,	Baštenska slavina sa uređajem protiv smrzavanja, p _{max} =10 bar, T _{otvaranja} =3°C, T _{zatvaranja} =-3°C, 1/2" M x 3/4" M
Art.755052	MODBUS-RTU/BACnet konverter za spajanje sa BMS sistemom
F89046/c	Uređaj protiv smrzavanja za artikal 603450
Art.6509,	Priključni set za jedinicu art. 526163, 1"
Art.860,	Spojnica sa Ž priključkom, od mesinga, za polietilenske cevi za vodu i gas, p _{max radni} =16 bar, T _{max radna} =40°C, ø20 x 1/2"Ž, ø21 x 1/2"Ž, ø25 x 3/4"Ž, ø27 x 3/4"Ž, ø25 x 1"Ž, ø32 x 1"Ž, ø34 x 1"Ž, ø40 x 1 1/4"Ž, ø50 x 1 1/2"Ž, ø63 x 2"Ž,
Art.861,	Spojnica sa M priključkom, telo od mesinga, za polietilenske cevi za vodu i gas, p _{max radni} =16 bar, T _{max radna} =40°C, ø20 x 1/2"M, ø21 x 1/2"M, ø25 x 3/4"M, ø27 x 3/4"M, ø25 x 1"M, ø32 x 1"M, ø34 x 1"M, ø40 x 1 1/4"M, ø50 x 1 1/2"M, ø63 x 2"M
Art.862,	Spojnica sa M reducir priključkom, telo od mesinga, za polietilenske cevi za vodu i gas, p _{max radni} =16 bar, T _{max radna} =40°C, ø20 x 3/8"M, ø25 x 1/2"M, ø32 x 3/4"M, ø40 x 1"M, ø50 x 1 1/4"M, ø63 x 1 1/2"M
Art.863,	Dvostruka spojnica, telo od mesinga, za polietilenske cevi za vodu i gas, p _{max radni} =16 bar, T _{max radna} =40°C, ø20, ø21, ø25, ø27, ø32, ø34, ø40, ø50, ø63
Art.864,	T spojnica, telo od mesinga, za polietilenske cevi za vodu i gas, p _{max radni} =16 bar, T _{max radna} =40°C, ø20, ø21, ø25, ø27, ø32, ø34, ø40, ø50, ø63
Art.865,	T spojnica sa M i Ž reducir priključkom, telo od mesinga, za polietilenske cevi za vodu i gas, p _{max radni} =16 bar, T _{max radna} =40°C, ø20 x 1/2"M x 3/8"Ž, ø25 x 3/4"M x 1/2"Ž, ø32 x 1"M x 3/4"Ž, ø40 x 1 1/4"M x 1"Ž, ø50 x 1 1/2"M x 1 1/4"Ž, ø63 x 2"M x 1 1/2"Ž,
Art.866,	Ugaona spojnica, telo od mesinga, za polietilenske cevi za vodu i gas, p _{max radni} =16 bar, T _{max radna} =40°C, ø20, ø25, ø32, ø40, ø50, ø63
Art.867,	Ugaona spojnica sa M priključkom, telo od mesinga, za polietilenske cevi za vodu i gas, p _{max radni} =16 bar, T _{max radna} =40°C, ø20 x 1/2"M, ø25 x 3/4"M, ø32 x 1"M, ø40 x 1 1/4"M, ø50 x 1 1/2"M, ø63 x 2"M,
Art.868,	Ugaona spojnica sa Ž priključkom, telo od mesinga, za polietilenske cevi za vodu i gas, p _{max radni} =16 bar, T _{max radna} =40°C, ø20 x 1/2"Ž, ø25 x 3/4"Ž, ø32 x 1"Ž, ø40 x 1 1/4"Ž, ø50 x 1 1/2"Ž, ø63 x 2"Ž,

Art.869,	Ugaona spojnica sa Ž priključkom za zidnu montažu, telo od mesinga, za polietilenske cevi za vodu i gas, $p_{\max \text{ radni}}=16 \text{ bar}$, $T_{\max \text{ radna}}=40^{\circ}\text{C}$, $\varnothing 20 \times 1/2''\text{Ž}$, $\varnothing 25 \times 1/2''\text{Ž}$, $\varnothing 25 \times 3/4''\text{Ž}$,
Art.870,	Dvostruka spojnica, telo od mesinga, za polietilenske cevi za vodu i gas, $p_{\max \text{ radni}}=16 \text{ bar}$, $T_{\max \text{ radna}}=40^{\circ}\text{C}$, $\varnothing 25$, $\varnothing 32$, $\varnothing 40$, $\varnothing 50$
Art.871,	Spojnica sa loptastim ventilom, telo od mesinga, za polietilenske cevi za vodu i gas, $p_{\max \text{ radni}}=16 \text{ bar}$, $T_{\max \text{ radna}}=40^{\circ}\text{C}$, $\varnothing 25 \times 1/2''\text{Ž}$, $\varnothing 32 \times 3/4''\text{Ž}$
Art.875,	Spojnica sa Ž reducir priključkom, telo od mesinga, za polietilenske cevi za vodu i gas, $p_{\max \text{ radni}}=16 \text{ bar}$, $T_{\max \text{ radna}}=40^{\circ}\text{C}$, $\varnothing 25 \times 1/2''\text{Ž}$, $\varnothing 32 \times 3/4''\text{Ž}$, $\varnothing 40 \times 1''\text{Ž}$
Art.876,	Spojnica sa Ž reducir priključkom, sa holenderom, telo od mesinga, za polietilenske cevi za vodu i gas, $p_{\max \text{ radni}}=16 \text{ bar}$, $T_{\max \text{ radna}}=40^{\circ}\text{C}$, $\varnothing 20 \times 3/4''$, $\varnothing 25 \times 3/4''$, $\varnothing 25 \times 1''$, $\varnothing 23 \times 1''$
Art.886,	Redukcija, sa $\varnothing 25$ na $\varnothing 20$, sa $\varnothing 32$ na $\varnothing 25$, sa $\varnothing 40$ na $\varnothing 32$, sa $\varnothing 50$ na $\varnothing 40$, sa $\varnothing 63$ na $\varnothing 50$
Art.887,	Ojačanje za cevi, serija S 5 PN 4, 20×3 ; 25×3 ; 32×3 ; $40 \times 3,7$; $50 \times 4,6$; $63 \times 5,8$
Art.887,	Ojačanje za cevi, serija S 8 PN 2,5÷4, 40×3 ; 50×3 ; $63 \times 3,6$
Art.887,	Ojačanje za cevi, serija PN 10, 20×2 ; $25 \times 2,3$; 32×3 ; $40 \times 3,7$; $50 \times 4,6$; $63 \times 5,8$
Art.890,	Spojnica sa Ž priključkom, telo od mesinga, za gvozdene cevi, za gas, $p_{\max \text{ radni}}=16 \text{ bar}$, $T_{\max \text{ radna}}=40^{\circ}\text{C}$, $\varnothing 21 \times 1/2''\text{Ž}$, $\varnothing 27 \times 3/4''\text{Ž}$, $\varnothing 34 \times 1''\text{Ž}$
Art.891,	Spojnica sa M priključkom, telo od mesinga, za gvozdene cevi, za gas, $p_{\max \text{ radni}}=16 \text{ bar}$, $T_{\max \text{ radna}}=40^{\circ}\text{C}$, $\varnothing 21 \times 1/2''\text{M}$, $\varnothing 27 \times 3/4''\text{M}$, $\varnothing 34 \times 1''\text{M}$
Art.893,	Dvostruka spojnica, telo od mesinga, za gvozdene cevi, za gas, $p_{\max \text{ radni}}=16 \text{ bar}$, $T_{\max \text{ radna}}=40^{\circ}\text{C}$, $\varnothing 21$, $\varnothing 27$, $\varnothing 34$
Art.894,	T spojnica, telo od mesinga, za gvozdene cevi, za gas, $p_{\max \text{ radni}}=16 \text{ bar}$, $T_{\max}=40^{\circ}\text{C}$, $\varnothing 21$, $\varnothing 27$, $\varnothing 34$
Art.9330,	Ugaoni priključak sa oblogom, $1/2''\text{Ž} \times 23\text{p.1,5}$
Art.933,	Ugaoni priključak sa oblogom, $1/2''\text{Ž} \times 23\text{p.1,5}$; $3/4''\text{Ž} \times 3/4''$
Art.936,	Produžetak, za povezivanje ugaonih priključaka serije 933 sa radijatorskim ventilima, od tvrdog bakra, dužina: 200 mm, $1/2'' \times \varnothing 16$

Poštovani,

Potvrđujemo da su proizvodi iz grupe ARMATURA I OPREMA ZA VODOVOD
PROIZVOĐAČA "CALEFFI" – ITALIJA u skladu sa standardima:

SRPS EN 14367:2010.	Uređaj za sprečavanje povratnog toka, bez mogućnosti kontrole, sa različitim zonama pritiska- Familija C, tip A
SRPS EN 12729:2011.	Uređaj za sprečavanje zagađenja povratnim tokom vode za piće- Uređaj za sprečavanje povratnog toka koji se može kontrolisati zonom smanjenog pritiska - Familija B, Tip A
SRPS EN 1567:2010.	Ventili u zgradama – Ventili za smanjenje pritiska vode i kombinovani ventili za smanjenje pritiska vode – Zahtevi i ispitivanja.
SRPS EN 1488:2010.	Ventili u zgradama – Ekspanzione grupe – Ispitivanja i zahtevi
SRPS EN 1487:2010.	Ventili u zgradama – Hidralučike bezbednosne grupe – Ispitivanja i zahtevi.
SRPS EN 1287:2010.	Sanitarne armature – Termostatske armature za mešanje, niskog pritiska . Opšte tehničke specifikacije
SRPS EN 15092:2010.	Ventili u zgradama – Unutrašnji ventili za smanjenje temperature dovodne tople vode – Ispitivanja i zahtevi
SRPS EN 1111:2010.	Sanitarne armature – Termostatske armature za mešanje (PN10. Opšta tehnička specifikacija
SRPS EN 1092-1:2013	Prirubnice i njihovi spojevi- Kružne prirubnice za cevi, armature, fazonske komade i pribor, koje nose oznaku, PN- Deo 1. Prirubnice od čelika
SRPS EN 1092-1:2013/AC:2016	Prirubnice i njihovi spojevi- Kružne prirubnice za cevi, armature, fazonske komade i pribor, koje nose oznaku, PN- Deo 1. Prirubnice od čelika – Ispravka

S poštovanjem,

strana: 1



CALEFFI HIDROTERMIKA d.o.o. –
Predstavništvo
Vojvode Dobrnjca 18, 11000 Beograd, Srbija
pošta: Bulevar Vojvode Bojovića 6-8, Beograd
e-pošta: info.sr@caleffi.com
internet: www.caleffi.rs
PIB: 104196756
Tel: +381/11/3293540 Fax: +381/11/3293541

U Beogradu, 3.8.2026.

PU 2

MAŠINSKI FAKULTET
U BEOGRADU

Kraljice Marije 16
11120 Beograd

POTVRDA O USAGLAŠENOSTI

Proizvodi grupe ARMATURA I OPREMA ZA VODOVOD (spisak u prilogu) proizvođača
"CALEFFI" – ITALIJA su u skladu sa standardima: SRPS EN 1567:2010, SRPS EN 1111:2010.

CALEFFI HIDROTERMIKA d.o.o.

PREDSTAVNIŠTVO
U SRBIJI I CRNOJ GORI
BEOGRAD, Vojvode Dobrnjca br. 18

Vladimir Milidragović
dipl. ing. Vladimir Milidragović, direktor

stran: 1