

Technische kenmerken **18965121338**

Inbouwreservoir Type P31 project



Belangrijke informatie:

Inclusief bedieningsplaat

Inclusief metalen muurbeugelset

Toepassing:

- voorgemonteerd montageframe voor wandcloset
- voor droogbouw
- voor enkelvoudige installatie op een massieve wand of in een lichtgewicht frame-/studwand
- voor railmontage voor een massieve wand of op een lichtgewicht frame-/studwand

Goedkeuring:


goedkeuring en CE-teken volgens EN 14055

Eigenschappen:

- zelfdragend montageframe
- geschikt voor beplating met gipsvezel- of gipskartonplaten
- gepoederlakt profielframe
- in hoogte verstelbare voetsteunen 0 - 240 mm met geïntegreerde antislip draaibare voetplaten, diepte geschikt voor installatie in UW-profiel UW 50 en UW 75 en MEPA C-profiel
- midden- en metermarkering voor exacte uitlijning van het center en installatiehoogte van het element
- Inbouwreservoir Sanicontrol, type P31
- Dubbele of enkele spoeling of start/stop spoeltechniek
- EasyConnect systeem voor installatie zonder gereedschap aan het spoelkast
- inbouwreservoir volledig voorgemonteerd
- Waterinlaatopening links of achter
- spoelvolume 6/3 l (fabrieksinstelling)
- apart instelbare spoelvolumes: groot spoelvolume 5 - 7 l, traploos, klein spoelvolume 3 - 4,5 l, traploos
- maximaal spoelvolume 7,5 l
- met fabrieksinstelling, onmiddellijke spoeling ingeschakeld
- condenswater geïsoleerd
- mechanische frontbediening
- WC-aansluitbocht, 3-voudig in diepte verstelbaar
- aansluiting op douche-WC systeem mogelijk
- 25 jaar garantie op onderdelen volgens de REHAU garantievoorwaarden

Onderdelen:

- muurbeugelset voor individuele montage op massieve wanden
- montageset voor montage op frame-studwand
- watertoevoer G 1/2 A met geïntegreerde afsluiter en handwiel
- PE wand/WC aansluitbocht, ND 90
- PE muur/WC aansluitset, ND 90
- PE adapter, ND 90/110
- wand/WC bevestigingsset M12
- bouwbeschermingsbox voor inspectieopening
- 2 beschermpluggen
- 1 spoelplaat REHAU Orbit duospoeltechniek, kleur wit
- bevestigingsmateriaal

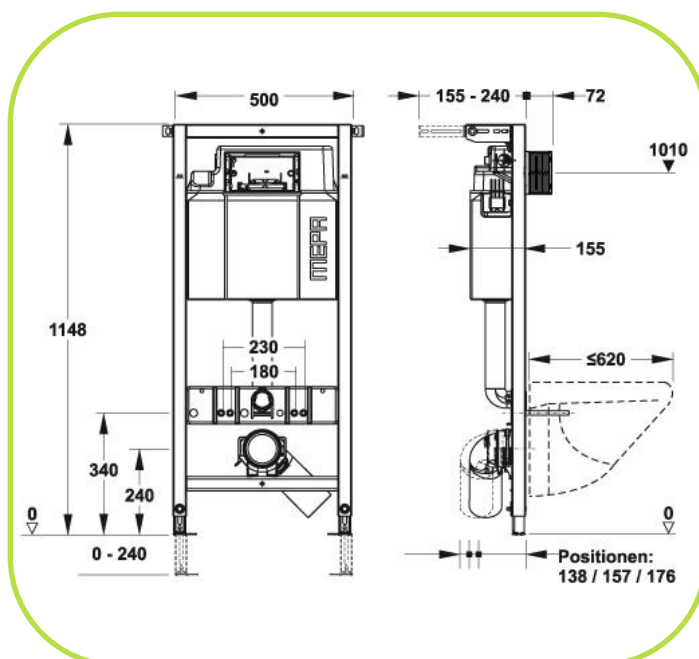

Caractéristiques techniques **18965121338**

Réservoir de chasse d'eau avec cadre

Type P31 projet

Informations importantes:

Comprend une plaque de commande

Comprend un ensemble de supports muraux en métal

Application:

- cadre de montage pré-assemblé pour placard mural
- pour la construction de cloisons sèches
- pour une installation simple sur un mur massif ou sur un mur à ossature légère
- pour le montage sur rail devant un mur massif ou un mur à ossature légère

Agrément:


Approbation et marque CE conformément à la norme EN 14055

Caractéristiques:

- cadre de montage autoportant
- convient pour les plaques de plâtre ou les panneaux de fibres de plâtre
- cadre en profilé peint par poudrage
- supports de pieds réglables en hauteur 0 - 240 mm avec plaques de pieds pivotantes antidérapantes intégrées, profondeur adaptée à l'installation dans les profils UW 50 et UW 75 et le profil MEPA C
- marquage du centre et du compteur pour un alignement exact du centre de l'élément et de la hauteur d'installation.
- réservoir de chasse encastré Sanicontrol, type P31
- technique de rinçage double ou simple ou start/stop
- système EasyConnect pour une installation sans outil sur le réservoir de chasse
- réservoir de chasse encastré, entièrement prémonté
- ouverture d'arrivée d'eau à gauche ou à l'arrière
- volume de rinçage 6/3 l (réglage d'usine)
- volumes de rinçage réglables séparément : grand volume de rinçage 5 - 7 l, réglable en continu, petit volume de rinçage 3 - 4,5 l, réglable en continu.
- volume de rinçage maximal 7,5 l
- avec le réglage d'usine, le rinçage instantané est activé
- isolation de l'eau de condensation
- actionnement mécanique frontal
- coude de raccordement au WC, réglable en profondeur à 3 voies
- possibilité de raccordement au système de douche-WC
- 25 ans de garantie sur les pièces conformément aux conditions de garantie REHAU

Composants:

- fixation murale pour un montage individuel sur des murs massifs
- kit d'assemblage pour le montage sur le cadre d'un mur à ossature légère
- arrivée d'eau G 1/2 A avec vanne d'arrêt intégrée et volant intégré
- coude de raccordement PE mur/WC, ND 90
- kit de connexion PE mur/WC, ND 90
- adaptateur PE, ND 90/110
- kit de fixation murale/WC M12
- boîte de protection de construction pour l'ouverture d'inspection
- 2 bouchons de protection
- 1 plaque d'encastrement double REHAU Orbit, couleur blanc
- matériel de fixation

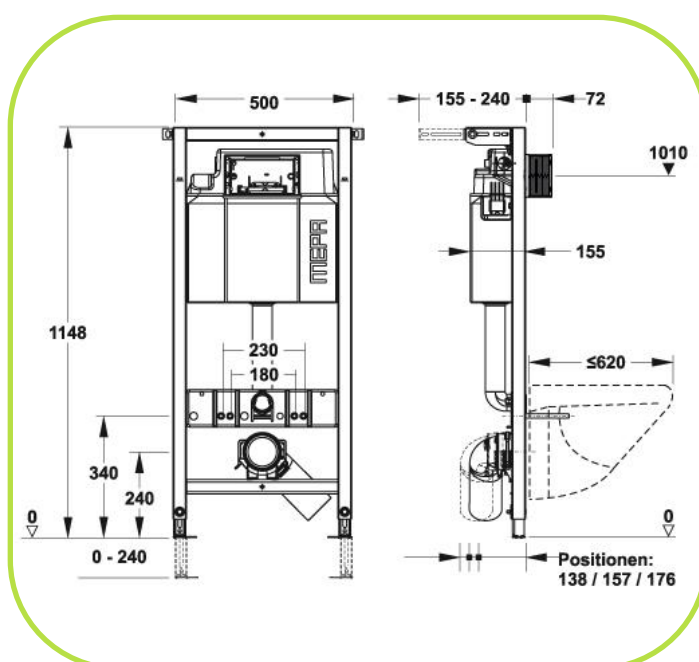



Muurbeugelset INCLUSIEF

Fixation murale INCLUS

18965411027



Bedieningsplaat INCLUSIEF

Plaque de commande INCLUS

18964271800

